

Zweiseiten-Etikettierung

Sie halten Leistung,
Flexibilität und
Wirtschaftlichkeit
für unvereinbar?



Zweiseiten-Etikettierung

Die 362M macht Schluss mit Kompromissen

Dank Etikettierern mit überragender Geschwindigkeit und einem Bedienkonzept für schnelle Formatwechsel. Hinzu kommen branchenspezifische Ausstattungsoptionen, die keine Wünsche offen lassen. Optional können schwierige Produktformen im zentrierten Zustand präzise etikettiert werden. Und auf Wunsch lässt sich die 362M einfach umrüsten auf Rundum-Etikettierung.



Beste Ergebnisse

Zwei Hochleistungsetikettierer sorgen für maximalen Durchsatz – auch im Dauereinsatz.



Jederzeit sichere Produktführung, selbst bei ungewöhnlich geformten Produkten.



Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Investitionssicherheit – dafür steht die einzigartige HERMA Modulbauweise mit standardisierten Komponenten.



Sinnvolle Optionen

Spezielle Zentrierer sorgen bei komplexen Produkten für eine äußerst exakte Positionierung der Etiketten. Mit dem elektromechanischen Etikettenabtastsystem FS03 lassen sich selbst transparente Etiketten sauber verarbeiten.



Elektronische Positionsanzeigen und motorische Höheneinstellungen unterstützen den schnellen Formatwechsel und ermöglichen sehr kurze Rüstzeiten.




Um die Produktqualität sicherzustellen kann die Maschine mit Druck- und Etikettenanwesenheitskontrollen in Verbindung mit einer Schlechtetikettenrückführung und einer Produktausschleusung ausgerüstet werden.



Technische Daten

Etikettierart:	Zweiseiten-Etikettierung • Rundum-Etikettierung (optional)
Produkteigenschaften:	Rechteckig, flachgewölbt bis oval, zylindrisch, standfest
Produktmaße:	Zweiseiten-Etikettierung: 25 - 110 x 25 - 80 x 50 - 320 mm (L x B x H) Rundum-Etikettierung: 25 - 80 x 50 - 250 mm (D x H)
Etikettenmaße:	Zweiseiten-Etikettierung: 15 - 240 x 30 - 200 mm (B x L) Rundum-Etikettierung: 15 - 240 x 30 - 315 mm (B x L)
Leistung:	Bis zu 200 Produkte/Minute
Netzanschluss:	400 V, TN-C-S, 50 Hz, 3 Phasen
Druckluftanschluss:	6 bar
Drucker:	Verschiedene Heißpräger und Thermotransferdrucker (optional)
Komponenten:	Bedienpanel mit 12 Zoll Touchscreen, Transportband, Seitenführungen für Produkte, Oberband, Etikettierer, Nachwalzstation
Optionen:	Überleitbleche am Ein- und Auslauf, Bandvereinzeler, Schneckenvereinzeler, Kettenausrichter, Rundum-Etikettierung mit Anwalzband und Gegendruckplatte oder mitlaufendem Rollenprisma, Ausführung fahrbar, elektronische Positionsanzeigen, motorische Höheneinstellungen, Vorzentrierstation, Zentrierstation, Druckkontrolle, Schlechtetikettenrückführung, Etikettenanwesenheitskontrolle, Produktausschleusung, transparenter Maschinenschutz, Fernwartung über das Internet
Hinweis:	Bei Einsatz von Optionen können die genannten Daten abweichen

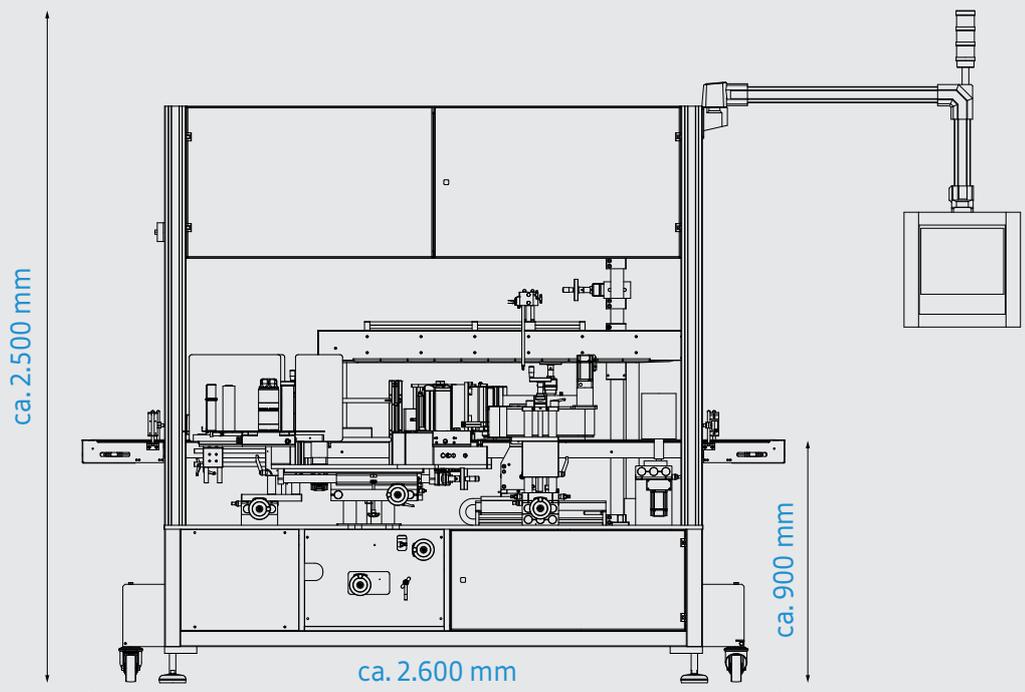

HERMA GmbH
Geschäftsbereich Etikettiermaschinen
Heinrich-Hermann-Straße 14
70794 Filderstadt

Tel. +49 (0) 711 / 7702-6012
www.herma.de/maschinen
maschinen@herma.de



362M im Video